Inhalt

	Seite
Passo XS tripod	02
Brandschutz	03
Technische Daten	04

Passo XS tripod		
	RLA	2019/03

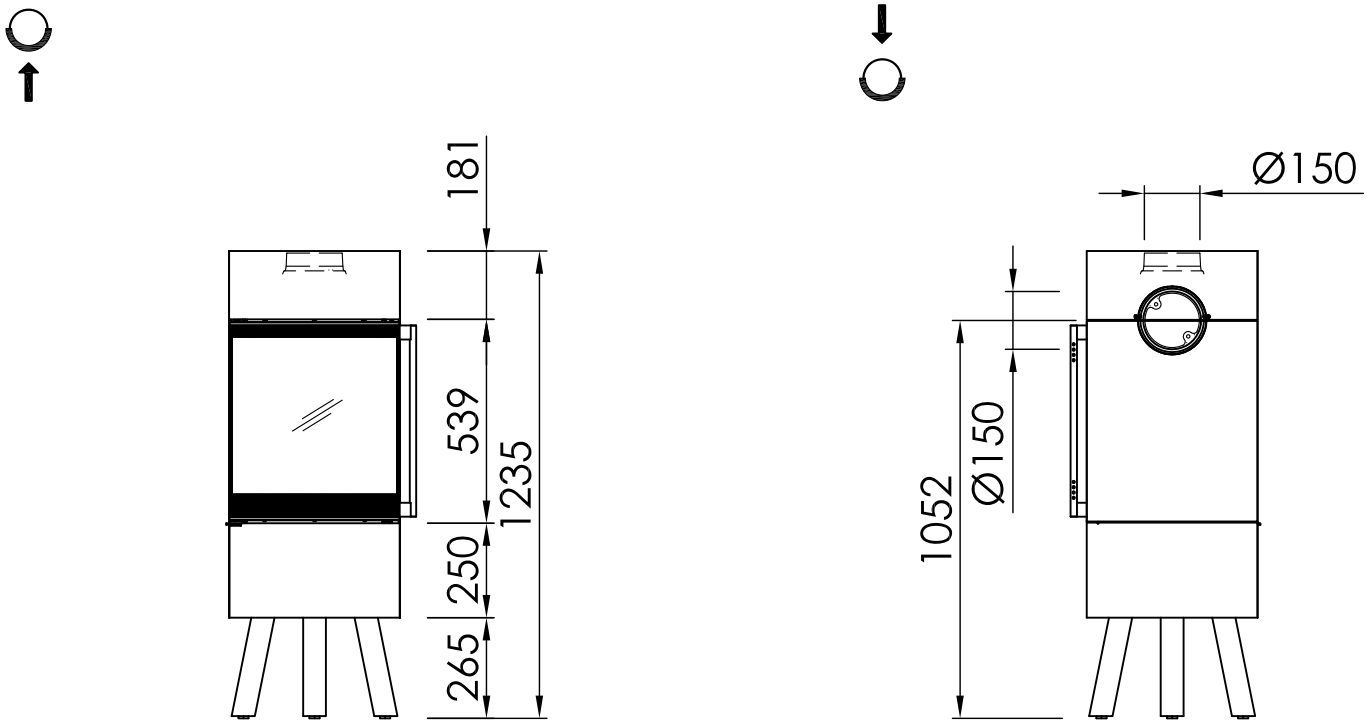

~1:20

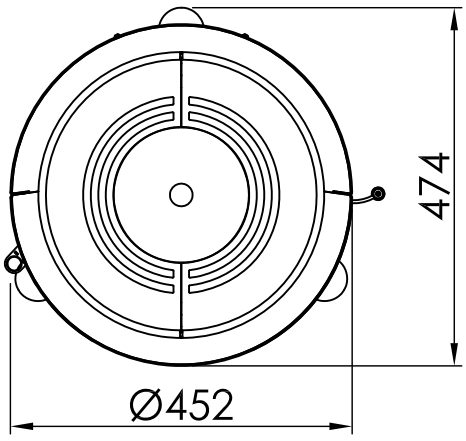

~1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional

*option
*opzionale
*opcional

*optionele
*opcjonalny
*опционально

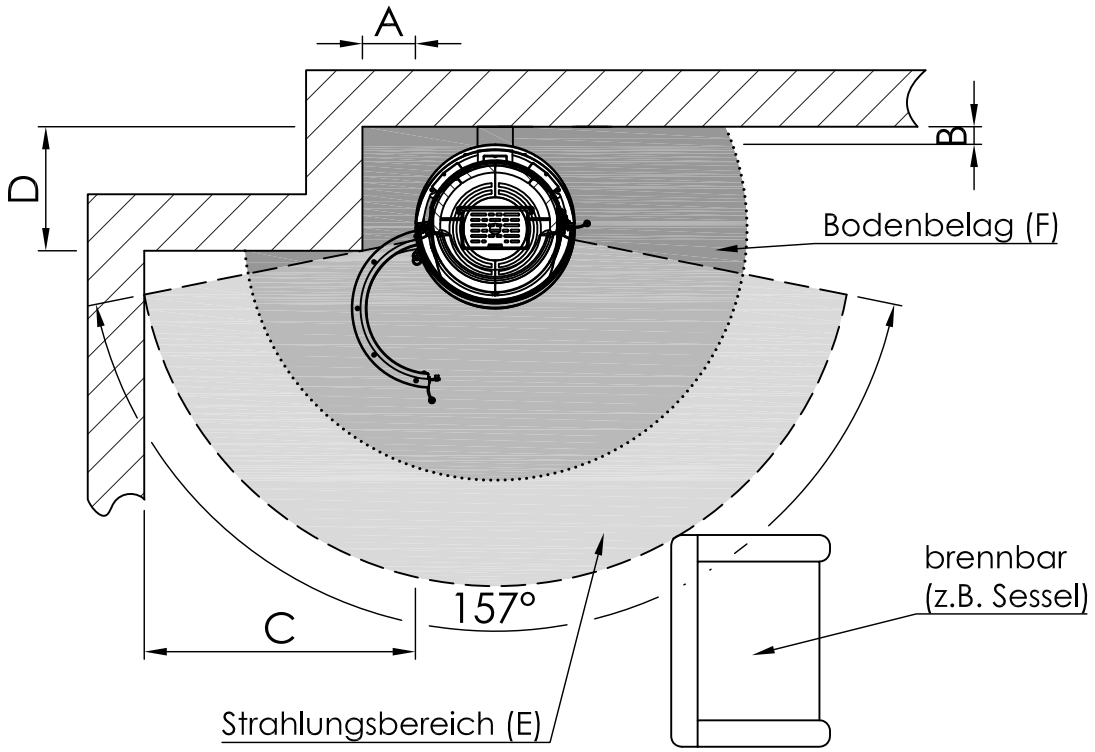

		brennbar	nicht zu schützen
A	Abstand zur seitlichen Wand	150	>150 (Türöffnung!)
B	Abstand zur hinteren Wand	50	50
C	Abstand Strahlungsbereich zur seitlichen Wand	770	>150 (Türöffnung!)
E	Abstand im Strahlungsbereich der Scheibe	800	800
D	Abstand Strahlungsbereich zur hinteren Wand	350	-
F	Abmaße Brandschutz Bodenbelag vom Kaminofen	500x300	R 500
Alle Maße in mm			

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional

*option
*opzionale
*opcional

*optionele
*opcjonalny
*опционально

			Passo XS tripod
		optional	-
LEISTUNGSDATEN			
Energieeffizienz-Klasse		**EEK**	**A+**
NW-Leistung		**kW**	**5,0**
NW-Leistung Export		**kW**	**-**
Wirkungsgrad		%	> 80
Heizleistung min. / max.		**kW**	**4,5 - 6,5**
Heizleistung min. / max. Export		**kW**	**-**
Leistungsverteilung Luft / H_2O		%	-
Leistungsverteilung Luft / H_2O		kW	-
Raumheizvermögen	günstig ca.	m^3	124
	weniger günstig ca.	m^3	73
	ungünstig ca.	m^3	48
Abgasmassenstrom bei NW		g/s	7,1
Abgastemperatur am Abgasstutzen		°C	255
Min. Förderdruck bei NW		Pa	11,3
GEWICHTE			
Stahl		kg	130
Speicher Stahl Seite		kg	-
Sandstein		kg	-
Speckstein		kg	-
Speicher on Top		kg	-
MAßE			
Gesamthöhe		mm	1235
Gesamtbreite		mm	Ø 452
Gesamttiefe		mm	Ø 452
Türhöhe		mm	539
Türbreite		mm	448
Rauchrohrdurchmesser Ø		mm	150
❶ Anschlusshöhe Rauchrohr oben		mm	1235
❷ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten		mm	1028
❸ Zuluftstutzen Ø		mm	-
Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten		mm	240
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten		mm	226
OPTIONEN			
Rauchrohrabgang oben			✓
Rauchrohrabgang hinten			✓
Aschelade			✓
Drehbarkeit		°	-
Speicher			-
Separate Verbennungsluft			✓
Türfunktion			klappbar
PRÜFUNGEN | ZULASSUNGEN			
DIN EN 13240			✓
2. BImSchV.			✓
Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung			✓
DIBt raumluftunabhängig			-
DIBt-Zulassungs-Nr.			-
Art. 15 a B-VG (Österreich)			-

❶ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ❷ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten ❸ Keine Vorkehrungen zum Anschluss einer externen Verbrennungsluftversorgung vorgesehen.