






MAX BLANK  
HIGH QUALITY

# Beaune S Kombi

na drewno lub pellet  
bez użycia prądu

## Dane techniczne urządzenia

wymiary (cm)	szerokość	wysokość	głębokość
gabaryty	44	128	44
komora paleniska	26	48	30
szyba	33	46	
drzwiczki	39	58	
<b>Przyłącze spalinowe Ø 15 w ↑</b> wysokość do króćca na górze urządzenia			129,5
<b>Przyłącze powietrza Ø 10 w → lub ↓</b> wysokość do środka króćca poziomego			7,5
głębokość do środka króćca pionowego			17,5
masa całkowita		szamot	blok akumulacyjny
135 kg		15 kg	-
Dane dla		pelletu	drewna
nominalna moc cieplna	5,4 kW	5,8 kW	
zakres wydajności	5,4 kW	5,8 - 3 kW	
efektywność	86%	84%	
zdolność grzewcza*	70 - 180 m <sup>3</sup>	70 - 210 m <sup>3</sup>	
ilość opału	2,2 kg	1,8 kg / h	
czas utrzymania ognia	aż do 1,5 h	aż do 1,5 h	
oddawanie ciepła	aż do 2,5 h	aż do 2,5 h	
przepływ mas. spalin	6,2 g/s	5,28 g/s	
temp. spalin na króćcu	226 °C	255 °C	
min/max ciś. tłoczenia	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa	
CO (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> ]	456,7	1208	
CO (13%/O <sub>2</sub> ) [%]	0,037	0,097	
Pył (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> ]	29,1	27,3	
NO <sub>x</sub> (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> ]	76	129	
C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> ]	3,5	34,8	
odstęp od ściany tył	15 cm	15 cm	
odstęp od ściany bok	15 cm	15 cm	
odstęp przód	80 cm	80 cm	

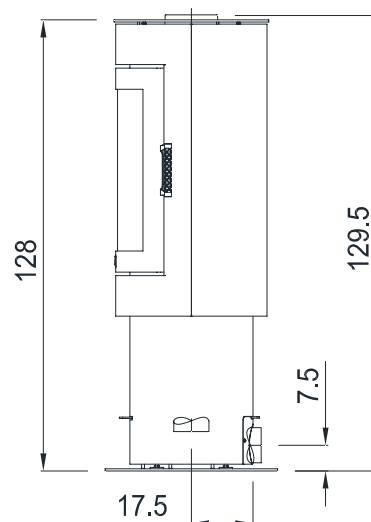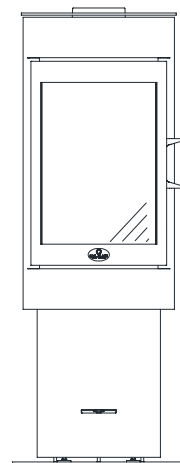

Spełnia najnowsze normy opalania drewnem  
i brykietem drzewnym. (patrz przegląd norm)

Proszę zapoznać się z i przestrzegać instrukcji montażu i obsługi urządzenia

\* W zależności od izolacji budynku, wysokości pomieszczenia, wielkości wsadu,  
oraz miejsca ustawienia pieca w pomieszczeniu.

Odnośnie płyt ochronnych na podłogę: zobacz rozporządzenie dotyczące

Wszystkie wartości dotyczące emisji podane dla rury przyłączeniowej o

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów w druku, różnic w strukturze i kolorze.

## Warianty kominka Beaune S Kombi

ENR	Model	dostawa	
245-2001	<b>Beaune S Kombi †</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość 128 cm</li> <li>• korpus i drzwiczki ze stali antracyt</li> <li>• pokrywa ze stali antracyt</li> <li>• samozamykające się drzwiczki z "chłodną" klamką</li> <li>• z rurą przyłączeniową L.350 - ze zintegrowanymi drzwiami i klapką</li> </ul>	3	
<b>Akcesoria</b>			
558-2001	<b>Pojemnik na pellet 5,4 kW (przy zakupie wraz z kominkiem)</b> <b>Pojemnik na pellet KO8 5,4 kW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z odpornej na temperaturę stali szlachetnej</li> <li>• z zapalniczką, rękawicami silikonowymi</li> </ul> torbą filcową na pellet o pojemności do 20 kg, pędzlem do czyszczenia, szufelką do pelletu		
29 232 311	Płyta ze stali szlachetnej szczotkowanej matowej (patrz akcesoria)		
29 232 400	Płyta z przejrzystego szkła (patrz akcesoria) <b>Obracany cokół</b> (przyłącze powietrza możliwe tylko w pionie!)  Możliwe doprowadzenie powietrza z zewnątrz: <b>Proszę podać koniecznie przy zamówieniu:</b> przyłącze powietrza <u>poziomo</u> czy <u>pionowo</u> (w zestawie) wersja obracana - przyłącze tylko pionowo Inne akcesoria na ostatnich stronach		
<b>Cechy szczególne modelu Beaune S Kombi</b>			
Specjalna technika spalania drewna, dostosowana do najmniejszego paleniska w celu osiągnięcia najlepszych wartości emisji i wygodnej obsługi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dzięki jego niewielkiej średnicy - 44cm - Beaune S Kombi jest dyskretny i potrzebuje niewiele miejsca ale i tak oferuje dużą moc ciepłą.</li> <li>• ze względu na swoją skromną sylwetkę pasuje idealnie do każdego pomieszczenia</li> <li>• piec można ustawić pod dowolnym kątem</li> <li>• ogrzewa głównie poprzez oddawanie skumulowanego ciepła</li> <li>• samozamykające się drzwiczki z "chłodną" klamką</li> <li>• dalsze szczegóły i dodatkowe informacje na ostatniej stronie</li> <li>• Wybór płyt ochronnych ze szkła lub stali szlachetnej (patrz akcesoria) i kolejnych,</li> </ul> <b>Płyty łatwe do usunięcia po sezonie grzewczym</b> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><b>Proszę zapoznać się z właściwościami kamienia naturalnego !</b></p>			