






MAX BLANK
HIGH QUALITY

BAMBERG BF

na drewno lub pellet
bez użycia prądu

Dane techniczne urządzenia

wymiary (cm)	szerokość	wysokość	głębokość
gabaryty	63,5	137	45,5
komora paleniska	37	30	29
szyba	34	40	
drzwiczki	46	52	
piekarnik	34	30	30
Przyłącze spalinowe Ø 15 w ↑ wysokość do króćca na górze urządzenia			135,5
Przyłącze powietrza Ø 10 w → lub ↓ wysokość do środka króćca poziomego			23,5
głębokość do środka króćca pionowego			11
masa całkowita	szamot	blok akumulacyjny	
322 kg	26 kg	-	
dane dla	poj. pelletu S	poj. pelletu XL	drewna
moc cieplna nominalna	7,5 kW	11 kW	6,5 kW
zakres wydajności	7,5 - 5 kW	11 - 8,5 kW	6,5 - 3,3 kW
efektywność	86%	85%	87%
zdolność grzewcza*	50 - 150 m ³	70 - 250 m ³	70 - 250 m ³
ilość opału	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg / h
czas utrzymania ognia	aż do 2,5 h	aż do 5 h	aż do 5 h
oddawanie ciepła	aż do 10 h	aż do 13 h	aż do 13 h
przepływ mas. spalin	8,97 g/s	10,74 g/s	10,3 g/s
temp. spalin na króćcu	180 °C	230 °C	268 °C
min/max ciś. tłoczenia	12 / 15 Pa	13 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O ₂) [mg/m ³]	1166	880	1074
CO (13%/O ₂) [%]	0,093	0,070	0,086
Pył (13%/O ₂) [mg/m ³]	36	30	31
NO _x (13%/O ₂) [mg/m ³]	109	110	115
C _x H _y (13%/O ₂) [mg/m ³]	54	41	51
odstęp od ściany tył	15 cm	20 cm	15 cm
odstęp od ściany bok	15 cm	15 cm	15 cm
odstęp przód	80 cm	80 cm	80 cm

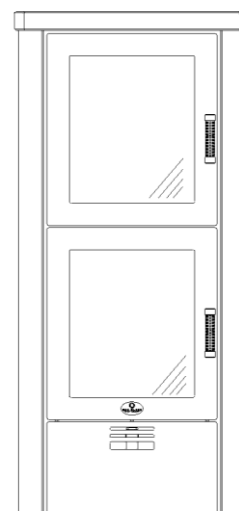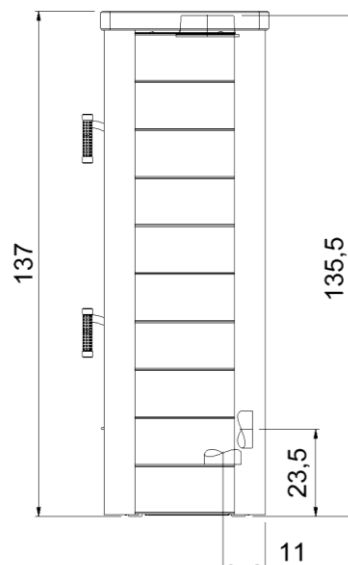

Kominiek z piekarnikiem Bamberg BF jest liderem pod względem jakości, zużycia energii i ochrony środowiska.

Spełnia najnowsze normy opalania drewnem, brykietem drzewnym i pelletem. (patrz przegląd norm)

Proszę zapoznać się z i przestrzegać instrukcji montażu i obsługi urządzenia

Odpowiedni do wielu rodzajów instalacji kominowych.

* W zależności od miejsca ustawienia pieca w pomieszczeniu, izolacji budynku, wysokości pomieszczenia i wsadu drewna

Odnośnie płyt ochronnych na podłogę: zobacz rozporządzenie

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów w druku, różnic w strukturze i kolorze.

Warianty kominka z piekarnikiem Bamberg BF

ENR	Model	dostawa	
185-2001	Bamberg BF † • Korpus ze stali antracyt • boki i pokrywa z gładkiego kremowego kamienia naturalnego	4	
185-2004	Bamberg BF † • korpus ze stali antracyt • boki i pokrywa z jasnoszarego błyszczącego kamienia naturalnego	4	
Akcesoria			
552-2014	pojemnik na pellet S - 7,5 kW (przy zakupie wraz z kominkiem)		
552-2004	pojemnik na pellet S - 7,5 kW pojemnik na pellet XL - 11 kW (przy zakupie wraz z kominkiem) pojemnik na pellet XL - 11 kW patrz opis po lewej stronie • z odpornej na temperaturę stali szlachetnej • przy pojemniku S z 2 a przy pojemniku XL z 3 specjalnymi czarnymi szybami ceramicznymi • z zapalniczką, rękawicami silikonowymi torbą filcową na pellet o pojemności do 20 kg, pędzlem do czyszczenia, szufelką do pelletu		
29 184 311	 płyta ze stali szlachetnej (patrz akcesoria) Dodatkowo, bez dopłaty w zakresie dostawy: 308 046 blacha do pieczenia i duszenia 308 047 chromowany ruszt 308 074 łatwy w pielęgnacji kamień piekarnika- antracyt 308 057 termometr piekarnika Proszę podać koniecznie przy zamówieniu: przyłącze powietrza <u>poziomo</u> czy <u> pionowo</u> (w zestawie) Pozostałe akcesoria przyłączeniowe (patrz akcesoria)		
Cechy szczególne modelu Bamberg BF			
<p>Akcesoria do pelletu/drewna, ogrzewanie 2 rodzajami ognia, niezależne i bez użycia elektryczności. poczwórna korzyść: do ogrzania się, do pieczenia i duszenia, do odprężenia, do magazynowania ciepła. Szybkie i łatwe przestawienie między pelletem a drewnem w zaledwie jedną minutę. Szczególne zalety przy eksploatacji na pellet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niezależnie od innych źródeł energii i bez dodatkowych kosztów • prosta i wygodna obsługa: jedno napełnienie wystarczy na opalanie do 6 godzin i oddawanie ciepła aż do 13 godzin • płomień pelletu tak samo piękny jak płomień z drewna i odwrotnie! <p>Kominek z piekarnikiem Bamberg BF - mały brat kominka Odin BF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jest on mniejszy w wymiarach i wydajności, posiada mniejszy piekarnik, jak również mniejszą cenę. • W porównaniu Odin BF ma mniejszą szybkość paleniska. Zamiast 60 kg ma tylko 26 kg szamotu więc akumuluje ciepło w komorze paleniska zaraz po rozpaleniu. Kominek Bamberg BF wymaga użycia nieco mniejszych kawałków drewna i utrzymuje ciepło do 13 godzin, przy najwyższej dwukrotnym nałożeniu drewna. • ściany piekarnika ze stali szlachetnej z dwiema półkami • zintegrowany regulator wyciągu pary • emaliowana blacha do pieczenia • chromowany ruszt • antracytowa cegła • regulowane nóżki podstawy do stabilnego montażu kominka • Wybór płyt ochronnych ze szkła lub stali szlachetnej (patrz akcesoria), <p style="text-align: center;">Proszę zapoznać się z właściwościami kamienia naturalnego !</p>			