






**MAX BLANK**  
HIGH QUALITY

# ODIN SP

**na drewno lub pellet**  
**bez użycia prądu**

## Dane techniczne urządzenia

wymiary (cm)	szerokość	wysokość	głębokość
gabaryty	64	155	63
komora paleniska	34	31	35
szyba	34	49	
drzwiczki	45	60	
<b>Przyłącze spalinowe Ø 15 w → lub ↑</b>			
wysokość do środka króćca z tyłu urządzenia			134
wysokość do króćca na górze urządzenia			109
<b>Przyłącze powietrza Ø 10 w → lub ↓</b>			
wysokość do środka króćca poziomego			23,5
głębokość do środka króćca pionowego			16
masa całkowita	szamot	blok akumulacyjny	
543 kg	60 kg	150 kg	
dane dla	pelletu	drewna	
nominalna moc cieplna	8,7 kW	7,5 kW	
zakres wydajności	8,7 - 6,7 kW	7,8 - 4,3 kW	
efektywność	83%	83%	
zdolność grzewcza*	70 - 350 m <sup>3</sup>	70 - 350 m <sup>3</sup>	
ilość opału	7,5 kg	2,2 kg / h	
czas utrzymania ognia	do 5 h	do 5 h	
oddawanie ciepła	do 18 h	do 18 h	
przepływ mas. spalin	9,71 g/s	6,8 g/s	
temp. spalin na króćcu	280 °C	280 °C	
min/max ciś. tłoczenia	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa	
CO (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> ]	1073	806	
CO (13%/O <sub>2</sub> ) [%]	0,086	0,065	
Pył (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> ]	22	32	
NO <sub>x</sub> (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> ]	73	116	
C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> (13%/O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> ]	64	27	
odstęp od ściany tył	15 cm	15 cm	
odstęp od ściany bok	15 cm	15 cm	
odstęp przód	100 cm	100 cm	

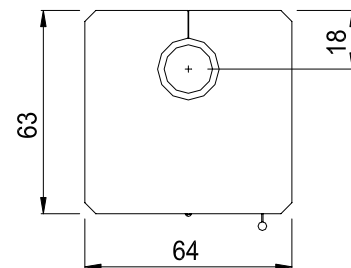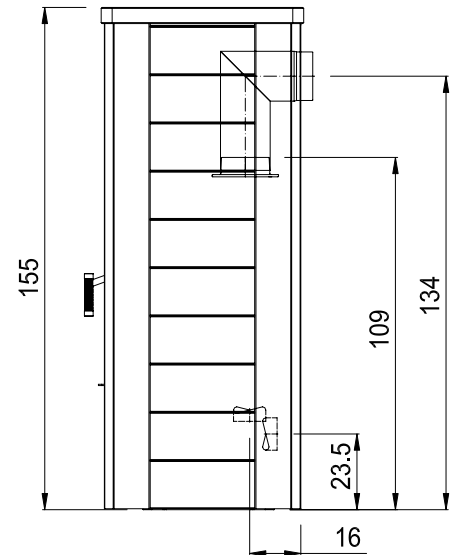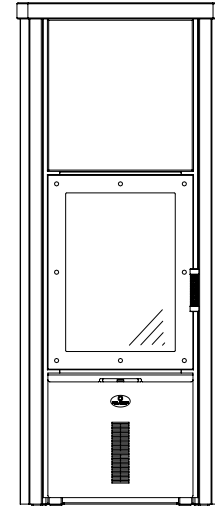

Spełnia najnowsze normy opalania drewnem, brykietem drzewnym i pelletem. (patrz przegląd norm)

### Proszę zapoznać się z i przestrzegać instrukcji montażu i obsługi urządzenia

Odpowiedni do wielu rodzajów instalacji kominowych.

Wszystkie wartości dotyczące emisji podane dla rury przyłączeniowej

\* W zależności od usytuowania pieca w pomieszczeniu, izolacji budynku, wysokości pomieszczenia i wsadu drewna.

Odnośnie płyt ochronnych na podłogę: zobacz rozporządzenie

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów w druku, różnic w strukturze i kolorze.

## Warianty pieca akumulacyjnego Odin SP

ENR	Model	dostawa	
235-2001	<b>Odin SP ↑ →</b> • korpus czarna stal • boki i pokrywa z szarego błyszczącego kamienia naturalnego włącznie z blokiem akumulacyjnym	4	
235-2007	<b>Odin SP ↑ →</b> • korpus czarna stal • boki i pokrywa z kremowego błyszczącego kamienia naturalnego blok akumulacyjny	4	
235-2014	<b>Odin SP ↑ →</b> • korpus czarna stal • boki i pokrywa szczotkowany łupek naturalny łupek włącznie z blokiem akumulacyjnym	4	
235-2019	<b>Odin SP ↑ →</b> • korpus czarna stal • boki i pokrywa łupek "liść jesienny" włącznie z blokiem akumulacyjnym	4	
<b>Akcesoria</b>			
551-2004	<b>pojemnik na pellet - 8,7 kW (przy zakupie wraz z kominkiem)</b> <b>pojemnik na pellet - 8,7 kW</b> patrz opis po lewej stronie • z odpornej na temperaturę stali szlachetnej • z 3 specjalnymi czarnymi szybami ceramicznymi • z zapalniczką, rękawicami silikonowymi torbą filcową na pellet o pojemności do 20 kg, pędzlem do czyszczenia, szufelką do pelletu		
29 215 311	<b>plyta ze stali szlachetnej (patrz akcesoria)</b>		
29 215 400	<b>plyta ze szkła (wersja limitowana) (patrz akcesoria)</b> <b>Proszę podać koniecznie przy zamówieniu:</b> przyłącze powietrza <u>poziomo</u> czy <u> pionowo</u> (w zestawie)		
<b>Cechy szczególne modelu Odin SP</b>			
<p>Akcesoria do pelletu/drewna, ogrzewanie 2 rodzajami ognia, niezależne i bez użycia elektryczności. Szybkie i łatwe przestawienie między pelletem a drewnem w zaledwie pięć minut. Odkryj specjalne cechy naszego tego wielofunkcyjnego i romantycznego kominka na YouTube. Rodzaj opału do wyboru, drewno kominkowe lub pellet, sprawia, że jesteście Państwo jeszcze bardziej niezależni i oferuje Państwu możliwość nabycia tego paliwa, które jest w danej chwili tańsze.</p> <p><b>Piec akumulacyjny Odin SP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dzięki swojej obszernej komorze paleniska, grubej obudowie z szamotu i nieporównywalnej technice spalania oferuje on szybkie nagrzanie i wyjątkowo długie oddawanie ciepła.</li> <li>• oferuje również różnorodną i interesującą grę płomieni</li> <li>• duża komora paleniska zapewnia wygodne podkładanie drewna przy długości kłody 33 cm</li> <li>• uwodzicielska, klasyczna i ponadczasowa forma kominka dzięki ponad 130 kg zewnętrznego akumulacyjnego kamienia naturalnego, ponad 150 kg wewnętrznego bloku akumulacyjnego i ponad 60 kg cegły szamotowej tworzy wysokowartościowy typ pieca akumulacyjnego</li> <li>• cegły szamotowe o grubości do 6 cm</li> <li>• ciężka pokrywa z akumulacyjnego kamienia naturalnego o grubości 5 cm</li> <li>• duże i masywne drzwiczki paleniska umożliwiają podziwianie romantycznej gry płomieni</li> <li>• aby móc ogrzewać niezależnie, ekskluzywne akcesoria do pelletu pozwalają na wydłużenie czasu opalania aż do 6 godzin i w połączeniu z wewnętrznym blokiem akumulacyjnym możliwość oddawania ciepła do 20 godzin</li> <li>• indywidualny wybór zewnętrznych kamieni akumulacyjnych daje Państwu niemal nieograniczone możliwości dopasowania pieca do danego pomieszczenia</li> <li>• Wybór płyt ochronnych ze szkła lub stali szlachetnej (patrz akcesoria),</li> </ul> <p><b>łatwy do usunięcia po sezonie grzewczym</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Proszę zapoznać się z właściwościami kamienia naturalnego !</b></p>			